

オーセン 塗装ブース

VE

本格塗装ブース - 実用・価格最優先仕様 -

新発想の低価格塗装ブースで 毎日のお仕事を応援します。

Value Model



ワークエリア
フルサイズ 4000mm(W)
×6900mm(L)×2800mm(H)
開口寸法はワイドな 3200mm(W)

サイズ変更
承ります
(特別注文)

システム
ヒートリサイクル(熱風循環方式)
乾式架台型フッシュブル 一様流換気装置

Good point

※写真のスロープはオプション(別売り)となります。

品質を保ちながら、価格を抑えた塗装ブースを実現しました。

**天井全面
フィルター**
標準装備

正面扉
4枚観音開
小扉兼用

照明設備
蛍光灯
40W×4灯式×12基

給・排気ファン
低騒音ダブル
シロッコファン

信頼の日本製バーナー
導入実績豊富なバーナーの
採用で更に耐久性を向上



AUSENブースの導入は？

毎日使うものだから
経済的だと
助かるな

安くても
品質は落と
したくない

安心して
使いたい

安全は
もちろん
大事



AUSENが対応するための工夫

- 断熱パネル・架台構成などの見直し。
- 生産工程の見直し。
- 価格の徹底的な構造改革。
- 合理的な商品調達と計画的供給。


仕様

型式		VE	
基本構成	本体外寸法	4,126(W)×7,024(L)×3,405(H) ※1	
	本体寸法	4,000(W)×6,900(L)×2,800(H) ※1	
	車両用扉 (前面)	4枚観音扉 3,200(W)×2,600(H)	
	作業員扉	無し ※前面扉が小扉を兼用	
	照明	基本ユニット	单相200V 40W 4灯式
		側面	10基 1.6kW
		後面	2基 0.32kW
	内圧制御方式	遠隔操作式 MD制御	
	操作盤	押しボタン式 ランプ表示	
	給気装置	標準機械寸法	2,000(W)×1,450(D)×2,550(H)
モーター定格		三相200V 7.5kW または 5.5kW ※2 4極	
ファン形式		ダブルシロッコファン 4.5ST 1基	
バーナー定格		186.56Wh (16万kcal/h)	
送気ファン		三相200V 0.4kW	
乾熱方式		温風循環方式	
排风量		340m ³ /min 静圧 500Pa (7.5kW) / 400Pa (5.5kW)	
排気装置	標準機械寸法	2,000(W)×1,200(D)×1,600(H)	
	モーター定格	三相200V 7.5kW または 5.5kW ※2 4極	
	ファン形式	ダブルシロッコファン 4.5ST 1基	
	排风量	340m ³ /min 静圧 500Pa (7.5kW) / 400Pa (5.5kW)	
標準装備	マノスターゲージ		
安全装置	異常高温停止、サーモセンサー、過負荷異常停止、感震器 不着火異常停止		
PIT仕様	架台式 2本グレーチング 770(W)×6,860(L)×2本		

基本配置



寸法図

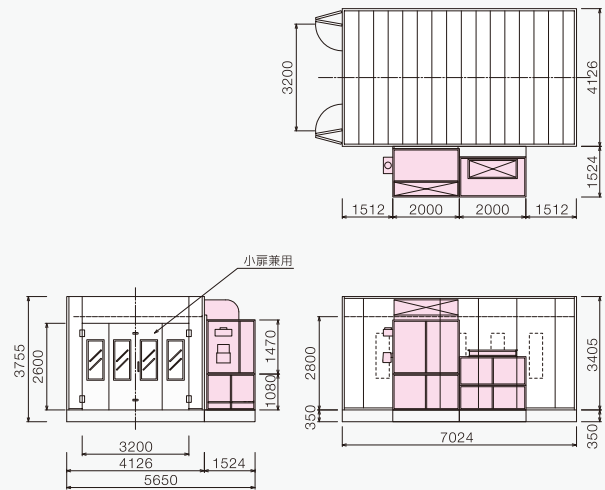

Model : VE-RFK

※1 ご要望に応じたサイズ変更も可能です。(特別注文仕様となります)
※2 ご要望にあわせてご案内可能です。



株式会社 三協ブース

〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1503-2

TEL 043-215-5881

FAX 043-215-5883

e-mail : info@ausen.jp

http://www.ausen.jp

●このカタログに掲載の仕様は改良のためお断り無しに変更することがあります。

販売代理店